Schleuniger

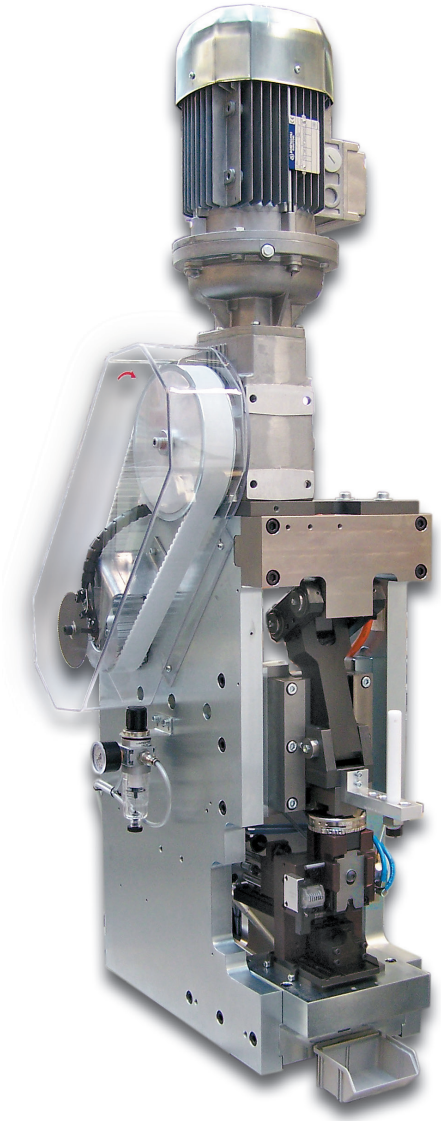

UniCrimp 500 A
CrimpCenter用圧着装置

- 圧着アプリケータ簡単取付け用クランク/強力な力を発生するニーレバードライブ
- 高速段取替えアプリケータベースプレート
- 装置設定用のスローモード

ステーション

UniCrimp 500 A

コンセプト

UniCrimp 500 Aは自動ケーブル切断、ストリップ、端末加工装置CrimpCenter 67 HD/16 HDで使用する圧着ステーションです。セットアップを容易にするため、UniCrimp 500 Aはクリープモードを搭載しています。これにより、駆動部をゆっくりと前後に移動させ、目視で確認することができます。

アプリケーション

圧着力5トンのUniCrimp 500 Aは、最大16 mm² (5 AWG) までの電線断面を加工し、サイドフィードまたはリアフィードのバンド端子のどちらにも適切な圧着アプリケータを使用することができます。UniCrimp 500 Aは使いやすくで、圧着力モニタリングオプションを追加することができます。

オプション

- 他の圧着アプリケータ用アダプタープレート
- 圧着力モニタリング
- エアー搬送キット
- リングボルト M16 (輸送時用)
- 輸送用ケース (空輸用、海上輸送用、トラック輸送用)

技術仕様	
圧着力	49 kN (5トン)
出力	1.1キロワット
導体断面	最大16 mm² (6 AWG)
ストローク	40 mm (1.58インチ)
圧着高さ	標準: 158.38 (6.23インチ) オプション: 135.78 (5.34インチ)
サイクルタイム	1秒
電源	1 / N / PE AC 115〜230 V、50/60 Hz、16 A
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	390 x 550 x 1,290 mm (15.35 x 21.65 x 50.78インチ) ベースフレーム無し)
重量	197 kg (434ポンド)
CE適合性	UniCrimp 500 Aは、CrimpCenter専用の加工ステーションです。UniCrimp 500 Aは、機械的および電気的安全性および電磁適合性に関連するCEおよびEMC機器ガイドラインに準拠しています。
注記	Schleunigerは、特定の装置の加工能力に疑問がある場合、ワイヤーサンプルの提出を推奨しています。

仕様は予告なく変更される場合があります。Copyright © 2021 Schleuniger AG, 3608 Thun, Switzerland | schleuniger.com

To Be Precise.

Schleuniger AG
Bierigutstrasse 9
CH-3608 Thun
info@schleuniger.ch

Schleuniger GmbH
Raiffeisenstrasse 14
DE-42477 Radevormwald
info@schleuniger.de

Schleuniger, Inc.
87 Colin Drive
Manchester, NH 03103 | USA
sales@schleuniger.com

Schleuniger Japan Co., Ltd.
Higashi-Naganuma 1726-15, Inagi
Tokyo 206-0802 | Japan
sales@schleuniger.co.jp

Schleuniger Trading (Shanghai) Co., Ltd.
108, BH Center, 7755 Zhongchun Rd
Shanghai, 201101 | China
sales@schleuniger.com.cn