



Innovators in Wire Processing

EcoCut 3200
自動切断装置

CUTTING

EcoCut 3200

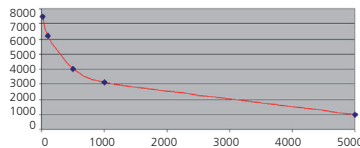
アプリケーション / 機能

EcoCut 3200 は円形状の線材を測長し切断する自動切断装置です。チューブカッターヘッドまたはユニバーサルケーブルカッターヘッドの2種類から選択できます。チューブカッターヘッドは最大外径12.7mmまでのチューブ、ユニバーサルケーブルカッターヘッドは最大外径10mmまでのワイヤー、ケーブル、チューブに対応します。EcoCut 3200は周辺機器用のインターフェースを持ち、加工ラインに組み込むことができます。搬送ローラーにより0.1mm刻みでケーブルを搬送し、正確に位置決めされた位置で切断します。

特長

- カッターヘッドの交換は1分以内で完了
- 両刃のブレードにより高い生産性
- 迅速、正確かつ静かなケーブル搬送
- 操作が簡単なメニューガイド式操作とプログラミング
- エアー不要の完全電動式

技術仕様

最大チューブ外径	12.7 mm (チューブカッターヘッド)						
最大ケーブル外径	10 mm (ケーブルカッターヘッド)						
最大ケーブルサイズ	撚り線 6 mm ² (AWG 8) / 単線 4 mm ² (AWG 12)						
最大搬送速度	3.20 m/秒						
引張り力	50 N						
長さ設定単位	0.1 mm						
インターフェース	標準: プリフィーター、ホットスタンプ、RS232、フットペダル オプション: ポストフィード用インターフェース (CableCoiler 500)						
オプション	チューブガイド設定単位の0.5mm 2.0 ~ 13.0 mm カスタムチューブガイド、カスタムブレード						
ノイズレベル	<70 db (A)						
電源	100 V、115 V、230 V または 240 V (50 ~ 60 Hz)						
サイズ (L x W x H)	400 × 250 × 260 mm						
重量	17 kg						
生産能力 & 繰返し精度	 <table border="1" data-bbox="1173 1265 1548 1377"> <tr> <td>最大 50mm</td> <td>+/- 0.3mm</td> </tr> <tr> <td>50-200mm</td> <td>< 1%</td> </tr> <tr> <td>200mm またはそれ以上</td> <td>< 0.5%</td> </tr> </table> <p>上記は標準値であり、変更可能です。</p>	最大 50mm	+/- 0.3mm	50-200mm	< 1%	200mm またはそれ以上	< 0.5%
最大 50mm	+/- 0.3mm						
50-200mm	< 1%						
200mm またはそれ以上	< 0.5%						
CE適合性	EcoCut 3200は、機械・電気機器の安全および電磁波適合性に関し、すべてのCEおよびEMC設備ガイドラインに適合しています。						
注記	当社にて適合評価を行いますので、ケーブルのサンプルと仕様をお送りください。						

担当者:

シュロニガー ジャパン株式会社
〒143-0001 東京都大田区東海4-5-8
TEL: (03) 5755 8041
FAX: (03) 5755 8045
www.schleuniger.co.jp
sales@schleuniger.co.jp

To Be Precise.